



Repossi

macchine agricole



Repossi

mod-
Spandy 1.8

Macchina semovente multifunzionale per stalle

*Self-propelled multipurpose machine
for sheds*

La Spandy 1.8 idrostatica realizza velocemente e contemporaneamente la pulizia della parte terminale della cuccetta e il rinnovo della lettiera migliorando considerevolmente l'igiene delle cuccette, abbattendo i tempi di lavoro e quindi i costi di esercizio. Una spazzola rotante che si adatta autonomamente alle variazioni di altezza dei gradini realizza l'asportazione dello sporco. Una lama pulisce con accuratezza lo spigolo inferiore del gradino allontanando definitivamente lo sporco. La lettiera è distribuita con un sistema a nastro, posizionato posteriormente al sedile di guida, che minimizza l'emissione di polveri nell'ambiente.

The hydrostatic Spandy 1.8 rapidly cleans the ends of stalls and renews bedding at the same time, thus considerably improving stall hygiene and reducing time and operating costs. Its rotary brush adjusts automatically to upward and downward steps while removing dirt. A blade accurately cleans the lower edges of steps, sweeping the dirt away once and for all. The bedding is spread by means of a belt system located behind the driver's seat, which minimizes dust emission into the environment.




Il ridotto ingombro, il peso contenuto e la possibilità di girare su se stessa in un raggio di 1.80 m, permettono di operare su ogni tipo di pavimentazione (inclusi i grigliati precari) e all'interno di stalle con tettoia bassa. Le ruote alte permettono di superare agevolmente i gradini. L'idroguida e la trazione idrostatica consentono di adattarsi con facilità ad ogni situazione di lavoro. Gli azionamenti sono idraulici a garanzia di minima manutenzione, silenziosità, affidabilità e sicurezza e si comandano dal posto di guida.

Thanks to its small size, light weight and 1.80 metre turning radius, it may be used effortlessly on any type of flooring (including temporary grids) and in sheds with low roofs. Its large wheels easily overcome steps, and its power steering and hydrostatic drive mean it can smoothly adapt to any working situation. The hydraulic drives, controlled from the driver's seat, ensure minimum maintenance, silent operation, reliability and safety.



Il cassone posteriore è auto-caricante e distribuisce efficacemente un'ampia varietà di prodotti: segatura, trucioli, prodotti pellettati (come farro, paglia, ecc.), separato umido, paglia trita o lolla di riso. Sono possibili diverse regolazioni per dosare il prodotto da distribuire nella cuccetta così da minimizzare gli sprechi.

The rear tank is self-loading and successfully spreads a wide variety of different bedding materials: sawdust, chips, pellets (such as spelt, straw, etc.), moist chaff, chopped straw or rice husks. Different settings are available to control the amount of bedding spread in the stalls and minimize waste.

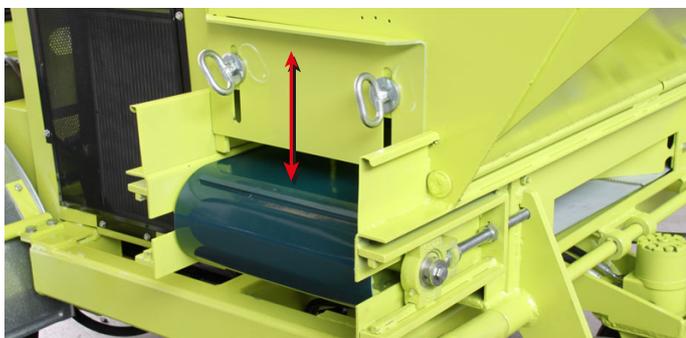

Spandy 3P

Disponibile anche in versione portata.

Also available in mounted version.



Motore Engine	Dati tecnici Technical specifications	
Lombardini FOCS 1003 LDW con avviamento elettrico with electric starter	Larghezza Width	1.62 m
	Altezza Height	1.90 m
	Lunghezza Length	3.60 m
Cilindri - Cylinders	Ruote Anteriori Front Wheels	n. 2 - 6.50-16 TM
3	Ruote Posteriori Rear Wheels	n. 2 - 16x6.50-8
Cilindrata - Displacement	Capacità Capacity	1.8 m³
1028 cm³	Peso Weight	1300 Kg
Potenza - Rating (DIN 70020)	Raggio di sterzata Steering radius	1.80 m
19 kW (25.5HP)		

Repossi macchine agricole

Via V. Emanuele II, 40 - 27022 Casorate Primo (PV) - Italia
Tel. +39 02 905 66 25 - Fax +39 02 905 13 08
e-mail: info@repossi.it - Web: www.repossi.it

